



Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l'institut allemand TÜV



Hauteur de chute
134 cm



Dimensions
550 x 865 x 315 h cm



Espace minimum
850 x 1150 cm




Zone d'impact
75 m²



Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A.
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

PLAN

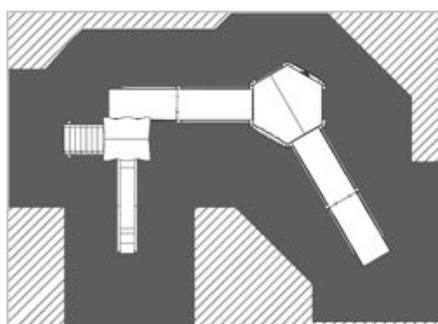

COMPOSITION

- **1 tourelle** avec montants en bois de section 9 x 9 cm, toit à deux flancs en bi-laminé stratifié HPL et panneaux de protection en multicouches d'acajou okoumé. Dim. 100 x 100 x 315 h cm;
- **1 escalier de remonte** avec panneaux de protection en multicouches d'acajou comme mains courantes;
- **1 toboggan** en fibre de verre de 134 cm de hauteur;
- **1 plate-forme hexagonale** en multicouches de bouleau avec revêtement anti-dérapant. Dim. 202 x 225 x 130 h cm;
- **1 panneau** avec volant;
- **1 jeu type « Morpion »**;
- **2 espaliers** avec barreaux Ø 3 cm;
- **2 rampes inclinées** avec revêtement anti-dérapant, panneaux décoratifs et mains courantes en acier galvanisé.

INFORMATIONS PRODUIT

- Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage automatique.
- Éléments cache-écrou en nylon coloré.
- Fixations par tiges de scellement dans plot béton.