



Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l'institut allemand TÜV



Hauteur de chute
150 cm



Dimensions
605 x 515 x 260 h cm



Espace minimum
960 x 880 cm




Zone d'impact
54 m²




Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A.
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

PLAN

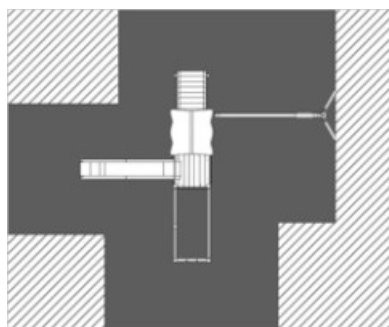

OPTIONS



Tranche d'âge 0-4
ans



Tranche d'âge 2-8
ans

COMPOSITION

- **1 tourelle** avec montants en bois de section 7 x 7 cm, avec toit à deux flancs et panneaux de protection en bi-laminé stratifié HPL, sans angles. Dim. 80 x 80 x 260 h cm;
- **1 tourelle découverte** avec montants en bois de section 7 x 7 cm et panneaux de protection en bi-laminé stratifié HPL. Dim. 80 x 80 x 175 h cm;
- **1 escalier de remonte** avec panneaux de protection comme mains courantes en multicouches d'acajou okoumé;
- **1 toboggan** en fibre de verre de 100 cm de hauteur;
- **1 pont mobile** avec plancher en bois soutenu par 2 ressorts d'acier et mains courantes en bois;
- **1 balançoire** avec siège en caoutchouc, intérieur en aluminium et chaînes à mailles serrées;
- **1 espalier** avec barreaux en iroko Ø 45 mm;
- **1 filet à grimper** en corde armée.

INFORMATIONS PRODUIT

- Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage automatique.
- Éléments cache-écrou en nylon coloré.
- Fixations par tiges de scellement dans plot béton.