



Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l'institut allemand TÜV



Hauteur de chute
70 cm




Dimensions
260 x 30 x 75 h cm



Espace minimum
270 x 500 cm




Zone d'impact
14 m²

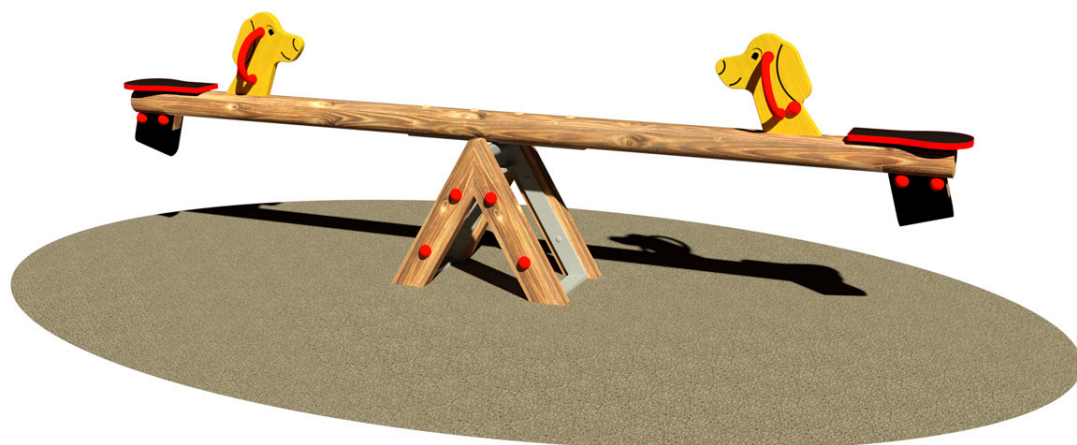

Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

PLAN

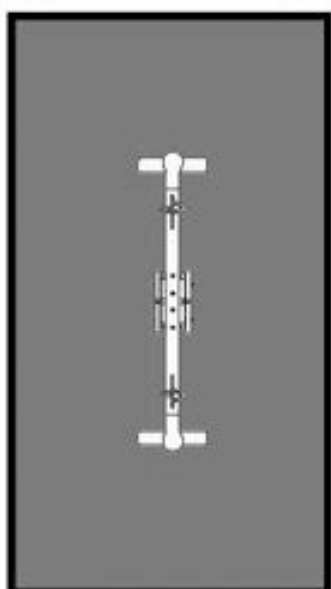

COMPOSITION

- **1 poutre oscillante** de section ovale 8 x 120 cm;
- **1 béquille centrale** en acier galvanisé recouverte par des planches en pin;
- Le système d'oscillation est composé d'un axe central avec des roulements en téflon;
- **2 sièges** en multicouches de bouleau et finition avec des films colorés sur les deux côtés;
- **2 sièges** en caoutchouc avec intérieur en aluminium et chaînes à mailles serrées.
- **2 figurines** qui représentent un chien en multicouches d'acajou okoumé et angles ronds, avec poignées en nylon coloré;

INFORMATIONS PRODUIT

- Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage automatique.
- Éléments cache-écrou en nylon coloré.
- Fixations par tiges de scellement dans plot béton.