



Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l'institut allemand TÜV



Hauteur de chute
125 cm



Dimensions
310 x 90 x 207 h cm



Espace minimum
400 x 675 cm




Zone d'impact
27 m²



Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

PLAN

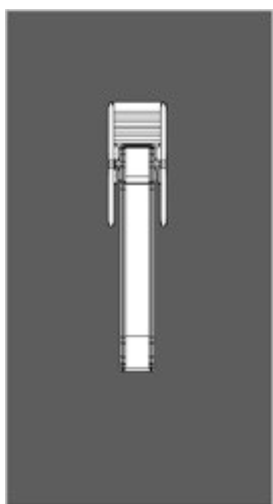

COMPOSITION

- **1 échelle** avec barreaux en iroko Ø 45 mm;
- **4 montants en bois** de section 7 x 7 cm, reliés par des panneaux en multicouches d'acajou okoumé, sans angles;
- **1 plate-forme** en multicouches de bouleau;
- **1 barre de retenue** en tube d'acier;
- **1 toboggan** en fibre de verre de 125 cm de hauteur.

INFORMATIONS PRODUIT

- Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage automatique.
- Éléments cache-écrou en nylon coloré.
- Fixations par tiges de scellement dans plot béton.