



Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l'institut allemand TÜV



Hauteur de chute  
**92 cm**



Dimensions  
**235 x 75 x 160 h cm**



Espace minimum  
**600 x 375 cm**




Zone d'impact  
**23 m<sup>2</sup>**



Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A  
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

## PLAN

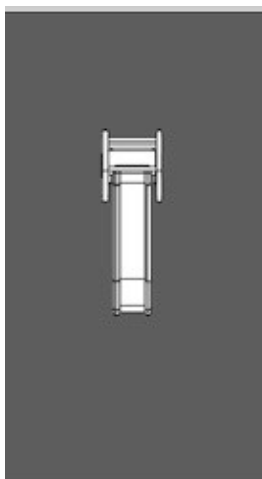

## COMPOSITION

- **1 échelle** avec barreaux en iroko Ø 45 mm;
- **4 montants en bois** de section 7 x 7 cm, reliés par des panneaux en multicouches d'acajou okoumé, sans angles;
- **1 plate-forme** en multicouches de bouleau;
- **1 barre de retenue** en iroko Ø 45 mm;
- **1 toboggan** en fibre de verre de 96 cm de hauteur.

## INFORMATIONS PRODUIT

- Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage automatique.
- Éléments cache-écrou en nylon coloré.
- Fixations par tiges de scellement dans plot béton.