



Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l'institut allemand TÜV



Hauteur de chute
100 cm



Dimensions
80 x 350 x 260 h cm



Espace minimum
700 x 400 cm




Zone d'impact
27 m²



Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A.
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

PLAN

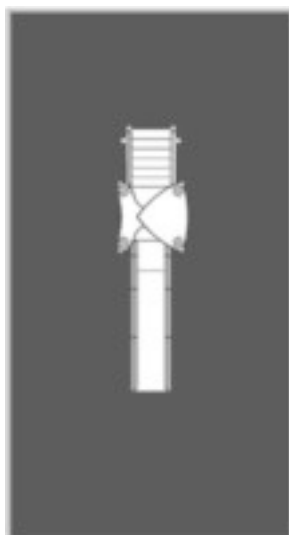

COMPOSITION

- **1 tourelle découverte** avec montants en bois de section 7 x 7 cm et panneaux de protection en bi-laminé stratifié HPL sans angles. Dim. 80 x 80 x 260 h cm;
- **1 escalier de remonte** avec panneaux de protection comme mains courantes en bi-laminé stratifié HPL sans angles;
- **1 toboggan** en fibre de verre de 100 cm de hauteur.

INFORMATIONS PRODUIT

- Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage automatique.
- Éléments cache-écrou en nylon coloré.
- Fixations par tiges de scellement dans plot béton.