



Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l'institut allemand TÜV



Hauteur de chute  
**18 cm**




Dimensions  
**90 x 340 x 100 h cm**



Espace minimum  
**390 x 640 cm**




Zone d'impact  
**0 m<sup>2</sup>**

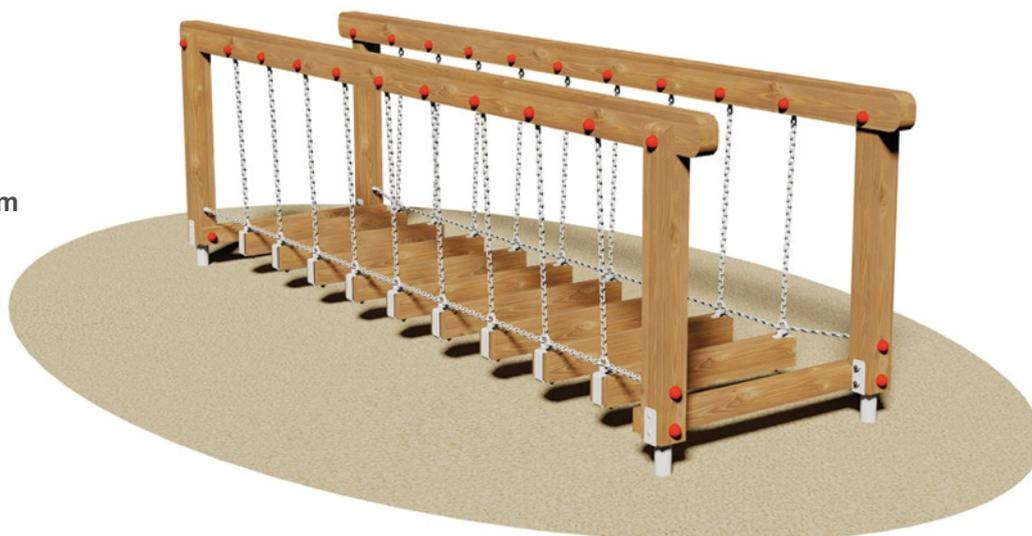

Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A.  
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

## PLAN

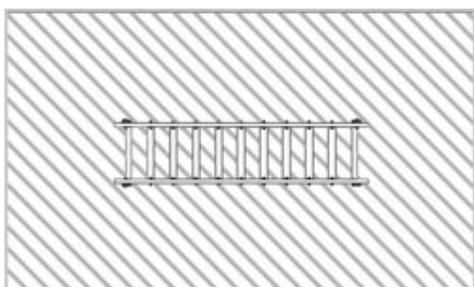

## COMPOSITION

- **4 montants** en bois de section 9 x 9 cm, et deux mains courantes de section 11 x 6,5 cm.
- **9 solives** de section 7 x 7 cm reliées aux mains courantes par des chaînes liées et galvanisées .

## INFORMATIONS PRODUIT

- Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage automatique.
- Éléments cache-écrou en nylon coloré.
- Fixations par tiges de scellement dans plot béton.